# ALFO® Standard-Blindniet -rilliert-

Aluminium  Stahl verzinkt

Flachkopf | offen

CAD DATEN ONLINE

Serie 712





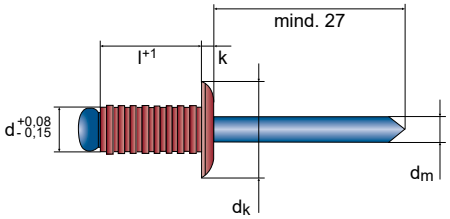


EN AW-5754 [AlMg3]

| d | l +1 | Mindestbohr-lochtiefe | Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| **3,2** | 10,0 | 13,0 | 10712032100 | 500 |
| $d_k$ 6,5 -0,7 | $d_m$ 1,7 | **k** 0,8 ±0,15 | 3,3 mm → 600 N | 1000 N |
| **4,0** | 8,0 | 11,0 | 10712040080 | 500 |
| | 12,0 | 15,0 | 10712040120 | 500 |
| $d_k$ 8,0 -0,7 | $d_m$ 2,0 | **k** 1,0 ±0,15 | 4,1 mm → 1000 N | 1350 N |

| d | l +1 | Mindestbohr-lochtiefe | Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| **4,8** | 10,0 | 14,0 | 10712048100 | 500 |
| | 16,0 | 20,0 | 10712048160 | 500 |
| $d_k$ 9,5 -0,7 | $d_m$ 2,7 | **k** 1,1 ±0,15 | 4,9 mm → 1350 N | 1820 N |