Serie 707 | CAD DATEN ONLINE | DIN EN ISO 15979

ALFO® Standard-Blindniet

Stahl verzinkt | Stahl verzinkt

Flachkopf | offen





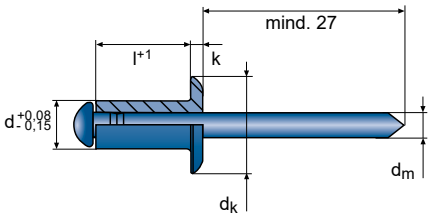

C4C [1.0303]

d	l +1		Nr.	
3,0	5,0	0,5 - 2,5	10707030050	500
	6,0	0,5 - 3,5	10707030060	500
	7,0	2,0 - 4,5	10707030070	500
	8,0	3,0 - 5,5	10707030080	500
	10,0	5,0 - 7,0	10707030100	500
	12,0	6,5 - 9,0	10707030120	500
dk 6,3 -0,7	dm 1,9	k 0,8 ±0,2	3,1 mm	1000 N / 1340 N
3,2	5,0	0,5 - 2,5	10707032050	500
	6,0	0,5 - 3,5	10707032060	500
	8,0	3,0 - 5,5	10707032080	500
	10,0	5,0 - 7,0	10707032100	500
	12,0	6,5 - 9,0	10707032120	500
dk 6,5 -0,7	dm 2,0	k 0,8 ±0,2	3,3 mm	1180 N / 1560 N
4,0	6,0	0,5 - 3,5	10707040060	500
	7,0	2,0 - 4,5	10707040070	500
	8,0	3,0 - 5,5	10707040080	500
	9,0	4,0 - 6,5	10707040090	500
	10,0	5,0 - 7,0	10707040100	500
	12,0	6,0 - 9,0	10707040120	500
	14,0	8,0 - 11,0	10707040140	500
	16,0	9,0 - 12,5	10707040160	500
	18,0	12,0 - 14,5	10707040180	500
	20,0	12,0 - 16,5	10707040200	500
dk 8,0 -1,0	dm 2,3	k 1,0 ±0,3	4,1 mm	2100 N / 2800 N
4,8	6,0	1,0 - 2,5	10707048060	500
	7,0	1,0 - 3,5	10707048070	500
	8,0	2,5 - 4,5	10707048080	500
	9,0	3,0 - 5,5	10707048090	500
	10,0	4,0 - 6,5	10707048100	500
	12,0	6,0 - 8,5	10707048120	500
	14,0	7,0 - 10,0	10707048140	500
	16,0	8,0 - 12,0	10707048160	500
	18,0	9,0 - 13,5	10707048180	500
	20,0	11,0 - 15,5	10707048200	500
	22,0	13,0 - 17,0	10707048220	500
	25,0	15,0 - 20,0	10707048250	500
	30,0	19,5 - 24,5	10707048300	500
dk 9,5 -1,0	dm 2,7	k 1,1 ±0,3	4,9 mm	3180 N / 4220 N

d	l +1		Nr.	
5,0	8,0	2,5 - 4,5	10707050080	500
	10,0	4,0 - 6,5	10707050100	500
	12,0	6,0 - 8,5	10707050120	500
	14,0	7,0 - 10,5	10707050140	500
	16,0	8,0 - 12,0	10707050160	500
	18,0	10,0 - 13,5	10707050180	500
	20,0	11,0 - 15,0	10707050200	500
	25,0	14,5 - 20,0	10707050250	250
	30,0	19,5 - 25,0	10707050300	250
	35,0	24,5 - 29,5	10707050350	250
	40,0	29,0 - 34,0	10707050400	250
dk 9,5 -0,8	dm 2,9	k 1,1 ±0,3	5,1 mm	3320 N / 4740 N
6,0	10,0	2,0 - 5,5	10707060100	250
	12,0	4,0 - 7,5	10707060120	250
	16,0	7,0 - 11,5	10707060160	250
	20,0	11,0 - 15,0	10707060200	250
	25,0	14,5 - 20,0	10707060250	250
dk 12,0 -1,2	dm 3,6	k 1,5 ±0,4	6,1 mm	4340 N / 6000 N
6,4	8,0	1,0 - 4,0	10707064080	250
	10,0	3,0 - 6,0	10707064100	250
	12,0	3,5 - 7,5	10707064120	250
	16,0	6,0 - 11,5	10707064160	250
	18,0	8,0 - 13,0	10707064180	250
	20,0	9,0 - 14,5	10707064200	250
	25,0	13,0 - 19,5	10707064250	250
	30,0	19,0 - 24,5	10707064300	250
dk 13,0 -1,4	dm 3,8	k 1,8 ±0,4	6,5 mm	4920 N / 7000 N
8,0	14,0	3,0 - 8,5	10707080140	250
	16,0	5,0 - 10,5	10707080160	250
	18,0	8,0 - 12,0	10707080180	100
	20,0	11,5 - 14,0	10707080200	100
dk 20,0 -0,7	dm 4,0	k 2,5 +0,5	8,1 mm	9400 N / 13000 N