Serie 492

CAD DATEN ONLINE

Einpressgewindebuchse geschlossen V-BSO4

Edelstahl 400er Serie



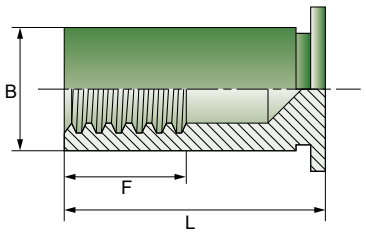



Einpressgewindebuchsen aus nicht rostendem Stahl (AISI 400er Serie), geeignet für die Verarbeitung in Blechen mit Härten **über HRB 80 (bis 88)**.

M	min.	L + 0,05 - 0,13	B	Mindestvollgewindelänge F	H	+ 0,08	Mindestabstand Lochmitte/ Blechrand	Nr.
M3	1,02	6,00	4,20	3,20	4,80	4,22	6,00	10492030006
		8,00		4,00				10492030008
		10,00						10492030010
		12,00		5,00				10492030012
		14,00		6,50				10492030014
		16,00						10492030016
		18,00		9,50				10492030018
		20,00						10492030020
		22,00						10492030022
		25,00						10492030025
3,5M3	1,02	6,00	5,39	3,20	6,40	5,41	7,10	10492035006
		8,00		4,00				10492035008
		10,00						10492035010
		12,00		5,00				10492035012
		14,00		6,50				10492035014
		16,00						10492035016
		18,00		9,50				10492035018
		20,00						10492035020
		22,00						10492035022
		25,00						10492035025

M	min.	L + 0,05 - 0,13	B	Mindestvollgewindelänge F	H	+ 0,08	Mindestabstand Lochmitte/ Blechrand	Nr.
M4	1,27	6,00	7,12	3,20	7,90	7,14	8,40	10492040006
		8,00		4,00				10492040008
		10,00						10492040010
		12,00		5,00				10492040012
		14,00		6,50				10492040014
		16,00						10492040016
		18,00		9,50				10492040018
		20,00						10492040020
		22,00						10492040022
		25,00						10492040025
M5	1,27	6,00	7,12	3,20	7,90	7,14	8,40	10492050006
		8,00		4,00				10492050008
		10,00						10492050010
		12,00		5,00				10492050012
		14,00		6,50				10492050014
		16,00						10492050016
		18,00		9,50				10492050018
		20,00						10492050020
		22,00						10492050022
		25,00						10492050025

Buchsen mit Gewinde 3,5M3 bieten eine größere Wanddicke für die Gewindegröße M3.