
Serie 702 | CAD DATEN ONLINE | entsprechend DIN EN ISO 15977 | FILM


# ALFO® Standard-Blindniet

Aluminium | Edelstahl A2

Flachkopf | offen





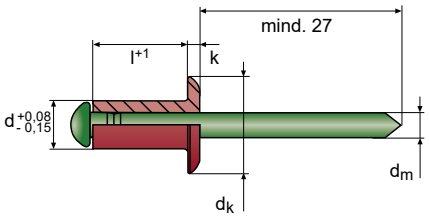


2,4 - 3,2 mm EN AW-5019 [AlMg5]

4,0 - 6,0 mm EN AW-5754 [AlMg3]

| d | l +1 | | Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| **2,4** | 4,0 | 0,5 - 2,0 | 10702024040 | 500 |
| | 6,0 | 1,5 - 4,0 | 10702024060 | 500 |
| | 8,0 | 3,5 - 6,0 | 10702024080 | 500 |
| **dk** 5,0 -0,7 | **dm** 1,5 | **k** 0,55 ±0,15 | 2,5 mm | 420 N / 660 N |
| **3,0** | 4,0 | 0,5 - 2,0 | 10702030040 | 500 |
| | 5,0 | 1,0 - 3,0 | 10702030050 | 500 |
| | 6,0 | 1,5 - 4,0 | 10702030060 | 500 |
| | 8,0 | 3,0 - 6,0 | 10702030080 | 500 |
| | 10,0 | 5,0 - 7,5 | 10702030100 | 500 |
| | 12,0 | 7,0 - 9,0 | 10702030120 | 500 |
| **dk** 6,3 -0,7 | **dm** 1,7 | **k** 0,8 ±0,2 | 3,1 mm | 740 N / 1000 N |
| **3,2** | 6,0 | 1,0 - 3,5 | 10702032060 | 500 |
| | 8,0 | 3,0 - 5,5 | 10702032080 | 500 |
| | 10,0 | 5,0 - 7,5 | 10702032100 | 500 |
| | 12,0 | 7,0 - 9,0 | 10702032120 | 500 |
| **dk** 6,5 -0,7 | **dm** 1,9 | **k** 0,8 ±0,2 | 3,3 mm | 750 N / 1220 N |
| **4,0** | 5,0 | 0,5 - 2,5 | 10702040050 | 500 |
| | 6,0 | 1,0 - 3,5 | 10702040060 | 500 |
| | 7,0 | 3,0 - 4,5 | 10702040070 | 500 |
| | 8,0 | 3,0 - 5,5 | 10702040080 | 500 |
| | 10,0 | 5,0 - 7,0 | 10702040100 | 500 |
| | 12,0 | 6,5 - 9,0 | 10702040120 | 500 |
| | 16,0 | 8,5 - 12,5 | 10702040160 | 500 |
| | 18,0 | 12,0 - 14,5 | 10702040180 | 500 |
| | 20,0 | 12,5 - 16,5 | 10702040200 | 500 |
| | 25,0 | 15,5 - 21,0 | 10702040250 | 500 |
| **dk** 8,0 -1,0 | **dm** 2,0 | **k** 1,0 ±0,3 | 4,1 mm | 1250 N / 1800 N |

| d | l +1 | | Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| **4,8** | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 10702048060 | 500 |
| | 8,0 | 2,0 - 5,0 | 10702048080 | 500 |
| | 10,0 | 4,0 - 6,5 | 10702048100 | 500 |
| | 12,0 | 5,5 - 8,0 | 10702048120 | 500 |
| | 14,0 | 7,0 - 10,0 | 10702048140 | 500 |
| | 16,0 | 8,0 - 12,0 | 10702048160 | 500 |
| **dk** 9,5 -1,0 | **dm** 2,7 | **k** 1,1 ±0,3 | 4,9 mm | 1640 N / 2200 N |
| **5,0** | 8,0 | 2,5 - 5,0 | 10702050080 | 500 |
| | 10,0 | 4,0 - 6,5 | 10702050100 | 500 |
| | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 10702050120 | 500 |
| | 14,0 | 7,5 - 10,0 | 10702050140 | 500 |
| | 16,0 | 8,0 - 12,0 | 10702050160 | 500 |
| | 18,0 | 11,5 - 13,5 | 10702050180 | 500 |
| | 20,0 | 12,0 - 15,5 | 10702050200 | 500 |
| | 25,0 | 15,0 - 20,5 | 10702050250 | 500 |
| | 30,0 | 20,0 - 25,0 | 10702050300 | 500 |
| | 35,0 | 24,5 - 30,0 | 10702050350 | 250 |
| | 40,0 | 29,5 - 35,0 | 10702050400 | 250 |
| **dk** 9,5 -0,8 | **dm** 2,7 | **k** 1,1 ±0,3 | 5,1 mm | 1820 N / 2400 N |
| **6,0** | 10,0 | 3,0 - 5,5 | 10702060100 | 500 |
| | 12,0 | 5,0 - 7,5 | 10702060120 | 500 |
| | 16,0 | 7,0 - 11,0 | 10702060160 | 500 |
| | 18,0 | 10,5 - 13,0 | 10702060180 | 500 |
| **dk** 12,0 -1,2 | **dm** 3,2 | **k** 1,5 ±0,4 | 6,1 mm | 2660 N / 3500 N |
| **6,4** | 12,0 | 2,5 - 7,0 | 10702064120 | 250 |
| | 16,0 | 6,0 - 11,0 | 10702064160 | 250 |
| **dk** 12,7 -0,3 | **dm** 3,6 | **k** 2,3 ±0,2 | 6,5 mm | 2880 N / 4600 N |